Challenger Lifts



NEW


Challenger ลิฟท์

สามารถเพิ่มอุปกรณ์ในการเพิ่มความสูงของเสา เพื่อให้รองรับรถที่มีความสูงเป็นพิเศษในอุปกรณ์ชุดนี้รวมถึงส่วนขยายชุดสายไฟ และสายเคเบิ้ล



Model#: SA10
Symmetric/Asymmetric 2-Post Lift
4.5 tons. (10,000lbs) capacity


SA10



Arm Coverage

Symmetrical Configuration

3-Stage front and 2-Stage rear arms.



Asymmetrical Configuration

3-Stage front and 2-Stage rear arms.

CHALLENGER **ลิฟท์** *รุ่น SA10* สามารถติดตั้งได้ทั้ง 2 แบบ

1. การติดตั้งแบบวิธีการเยื้องศูนย์
2. การติดตั้งแบบทั่วไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

CHALLENGER SA10 สามารถปรับแขน ได้ 3 ระดับ เพื่อความสะดวกต่อการกางแขนและหุบแขนในการยกรถทุกชนิดตามน้ำหนักและขนาดของตัวรถ

การตั้งค่า ความสูง ความกว้าง การใช้แผ่นรองแบบ 2 ชั้น, *CHALLENGER SA10* ใช้การเคลือบพื้นผิวชนิดพิเศษในส่วนแขน และน็อตต่างๆ เพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น

CHALLENGER SA10 มีความแม่นยำ และเหมาะสมกับความต้องการของศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมรถยนต์เต็มรูปแบบ


บจ. อาร์ซีดี ออโต้เทค / www.rcdauto.com
เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย

www.rcdauto.com

Challenger Lifts


คุณสมบัติ และประโยชน์

- แขนด้านหน้าปรับ 3 ระดับ เพื่อให้ปรับองศาแขนรอบข้างได้กว้างขึ้น
- สามารถติดตั้งแบบเยื้องศูนย์ และการติดตั้งแบบทั่วไป
- สามารถปรับระดับความสูงและความกว้าง เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
- สามารถเพิ่มความสูงได้ 610 มม.เพื่อให้เหมาะสมและรองรับรถที่มีความสูงเป็นพิเศษ
- อุปกรณ์ที่เพิ่มความสูงของลิฟท์ ออกแบบเป็นแบบ 2 ชั้น เพื่อที่จะรองรับการเพิ่มความสูง
- แผ่นยางที่รองรับช่วยป้องกันความเสียหายของสีรถยนต์
- *CHALLENGER SA10* มีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวรถเมื่อลิฟท์ขึ้นสูงเกินไป
- ผู้ใช้งานสามารถปลดล็อกเพียงด้านเดียว เพื่อสามารถให้ลิฟท์ลงพร้อมกันทั้ง 2 เสา
- แผ่นยางมีความกว้างพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายของสีรถยนต์
- *CHALLENGER SA10* มีการเคลือบพื้นผิวแบบพิเศษเพื่อความคงทนป้องกันสนิม และยืดอายุใน
- การใช้งานของแขนรองรับสลักและอุปกรณ์ต่างๆ แขนรองรับสลักต่างๆ มีการเคลือบเพื่อป้องกันสนิม

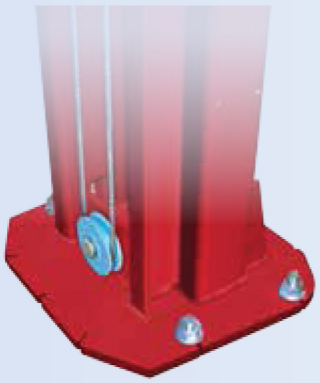


		SA10	
		Symmetric Application	Asymmetric Application
	ความสามารถในการรับน้ำหนัก	4.5 tons. (10,000lbs)	
A	ความสูงในการยกรถ	74⅞ " (1892mm)	
B	ความสูงทั้งหมด	11′ 4½″ / 11′ 10½″ (3467 / 3620mm)	
C	ความสูงทั้งหมด พร้อมการเพิ่มความสูง	11′ 10½″ (3620mm)	
	- การใช้อุปกรณ์ SA10EH2 2′	13′ 4½″ / 13′ 10½″ (4077 / 4230mm)	
D	ขนาดฐาน	10′ 9″ / 11′ 3″ (3277 / 3429mm)	10′ 11½″ / 11′ 5½″ (3340 / 3493mm)
E	Drive-Thru Clearance	92¾″ / 98¾″ (2356 / 2508mm)	88½″ / 94½″ (2400 / 2426mm)
F	ความสูงจากพื้นถึงเซนเซอร์คาน	131 ⅛″ / 137 ⅛″ (3331 / 2483mm)	
G	ความกว้างของแขนสั้น	22⅜″ - 41½″ (568 - 1054mm)	
H	ความกว้างของแขนยาว	38¼″ - 59″ (972 - 1499mm)	
I	ความสูงของแผ่นยึด	4 ⅝ - 6⅞″ (111 - 165mm)	
J	ความสูงของเสาด้านใน	106¾″ / 112¾″ (2711 / 2864mm)	101½″ / 107½″ (2578 / 2731mm)
	มอเตอร์	2HP, Single Phase, 60Hz	
	ระบบไฟ	208-230v	
	ความเร็วในการขึ้นลง	48 Seconds	
	การรับน้ำหนักต่อแขนหนึ่งข้าง	2,500 lbs. (1134kg)	
	ขนาดความสูงเพดานรองรับการติดตั้ง	12′ (3658mm)	

Symmetric Application

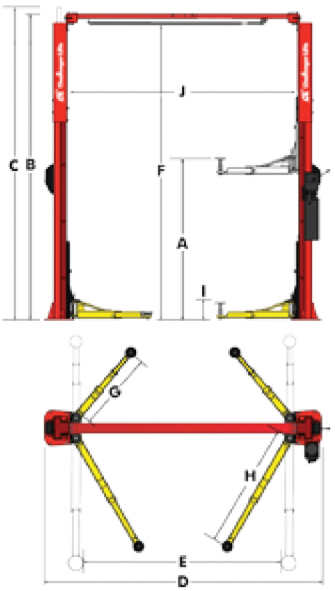

Asymmetric Application

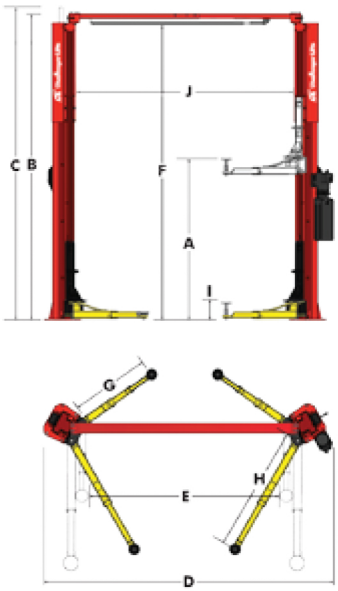

Challenger ได้รับการรับรองมาตราฐาน และคุณภาพจากสถาบันต่างๆ

บจ.อาร์ ซี ดี ออโต้เทค
36/61 หมู่ 16 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-026-6322 , 02-285-2034
Fax : 02-130-6004
Mobile : 081-641-8430
Email : rcd@rcdauto.com
Line : @rcdauto
www.rcdauto.com

RCD AUTO TECH