LE10

ลิฟท์ Challenger รุ่น LE10 สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 4.5 ตัน (10,000 ปอนด์) มีคุณสมบัติและนวัตกรรมใหม่มีแขนด้านหน้าสามารถปรับได้ 3 ระดับ และแขนด้านหลังปรับได้ 2 ระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ช่างเทคนิคนั้นสามารถใช้ลิฟท์ได้สะดวก

Challenger LE10 ได้รับการออกแบบและมีการเคลือบสีแบบพิเศษ เพื่อให้มีความสวยงามและคงทนต่อการใช้งาน **Challenger LE10** สามารถเพิ่มความสูงของลิฟท์ได้อีก 2 ฟุต เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมต่อ






LE10 | 10,000 LB. CAPACITY

- 2-post symmetric/asymmetric lift
- 3-stage front and 2-stage rear arms

Challenger Lifts

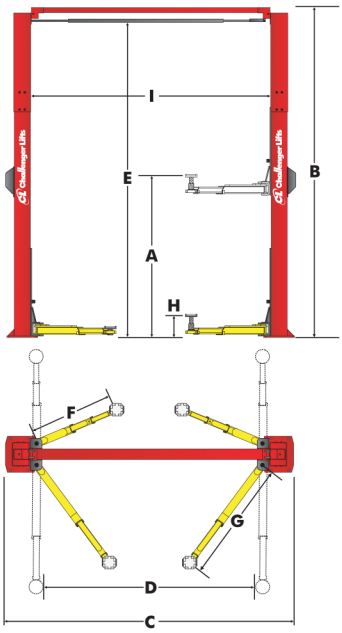

คุณสมบัติ

» ปรับแขนหน้า 3 ระดับ และแขนด้านหลังปรับได้ 2 ระดับ เพื่อให้ สามารถปรับแขนได้กว้างขึ้น

» ความสูงทั่วไปของพื้นที่ 3,654 ม.ม. และความสูงของเพดานในพื้นที่การติดตั้ง 3,658 ม.ม.

» แผ่นสกรูรองแบบสองชั้นพร้อมแผ่นยางรองพื้น

» **Challenger LE10** มีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายของรถยนต์เมื่อลิฟท์ขึ้นสูงเกิน

» ผู้ใช้งานสามารถปลดล็อกเพียงด้านเดียว เพื่อสามารถให้ลิฟท์ลงพร้อมกันทั้ง 2 เสา แต่ก่อนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใน รุ่น CL แต่ ตอนนี้เรานำมาปรับใช้ให้เป็นรุ่นมาตรฐานของ LE10

» แผ่นยางมีความกว้างพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายของสีรถยนต์

» **Challenger LE10** มีการเคลือบพื้นผิวแบบพิเศษ เพื่อความคงทนป้องกันสนิม และยืดอายุในการใช้งานของแขนรองรับสลักและอุปกรณ์ต่างๆ

Model Number	LE10	LE10EH2 wtih height extensions
ความสามารถในการรับน้ำหนัก	10,000 lbs. (4.5 Tons)	
ความสูงในการยกรถ [1]	74.75" (1,899 mm.)	
ความสูงทั้งหมด	11' 11.875" (3,654 mm.)	13' 11.875" (4,264 mm.)
ความกว้างทั้งหมด	10' 11.75" (3,346 mm.)	
Drive-Thru Clearance	98.375" (2,499 mm.)	
ความสูงจากพื้นถึง เซ็นเซอร์ คาน	137" (3,480 mm.)	161" (4,089 mm.)
ความกว้างของแขนสั้น	Front arm 21.75" / rear arm 38.75" (552 mm./984 mm.)	
ความกว้างของแขนยาว	Front arm 39.25" / rear arm 55.375" (997 mm./1,407 mm.)	
ความสูงของแผ่นยึด	4.5" - 6.75" [2] (114 mm./171 mm.)	
a. อุปกรณ์ เพิ่มความสูง 3 นิ้ว	7.5" - 9.75" (191 mm./248 mm.)	
b. อุปกรณ์ เพิ่มความกว้างของแผ่นยาง 6 นิ้ว	10.5" - 12.75" (268 mm./324 mm.)	
ความสูงของเสาด้านใน	110.25" (2,800 mm.)	
มอเตอร์	2HP, Single Phase, 60Hz, 208 - 230v	
ความเร็วในการขึ้นลง	50 s	
การรับน้ำหนักต่อแขนหนึ่งข้าง	2,500 lbs. (1.1 Ton)	
ขนาดความสูง เพดาน เพื่อรองรับการติดตั้ง	12' (3,658 mm.)	14' (4,267 mm.)

Challenger ได้รับการรับรองมาตราฐาน
และคุณภาพจากสถาบันต่างๆ

บจ.อาร์ ซี ดี ออโต้เทค

36/61 หมู่ 16 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี
สมุทรปราการ 10540
Tel : 02-026-6322, 02-285-2034
Fax : 02-130-6004
Mobile : 081-641-8430
Email : rcd@rcdauto.com
Line : @rcdauto
www.rcdauto.com